

# EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

## INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ I

### PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7)

#### WYBRANE:

.....  
(środowisko)

.....  
(kompilator)

.....  
(program użytkowy)

**Czas pracy:**  
**60 minut**

Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r.  
Komunikatem Dyrektora CKE.

**GRUDZIEŃ 2013**

### Zadanie 1. (0–5)

W każdym z punktów od a) do e) zaznacz znakiem „x” poprawną odpowiedź.

a) Dana jest tabela *sprawdzian*:

<i>uczen</i>	<i>klasowka</i>	<i>egzamin</i>
Abacki	45	0
Babacki	50	80
Cabacki	100	90
Dabacki	80	70

Dla tej tabeli utworzono następujące zapytanie w SQL:

```
SELECT uczen
FROM sprawdzian
WHERE (klasowka > egzamin AND egzamin > 75) OR klasowka < 50
ORDER BY uczen
```

Wynikiem tego zapytania jest:

	Prawda	Fałsz
Abacki, Babacki		
Babacki, Cabacki		
Abacki, Cabacki		
Abacki, Dabacki		

b) Rozważmy poniższy algorytm, gdzie  $n$  jest liczbą całkowitą nieujemną:

- (1)  $wynik \leftarrow 0$ ;
- (2) **dopóki**  $n \neq 0$  **wykonuj**
- (3)      $wynik \leftarrow wynik + (n \bmod 10)$
- (4)      $n \leftarrow n \operatorname{div} 10$

oraz:

mod to operator reszty z dzielenia,

div to operator dzielenia całkowitego.

Dla podanego algorytmu zachodzi:

	Prawda	Fałsz
dla $n=36789$ $wynik=30$ .		
dla $n=11111111$ $wynik=8$ .		
$wynik$ jest równy sumie cyfr w zapisie dziesiętnym liczby $n$ .		
dla $n=1234$ zmienna $wynik$ po kolejnych iteracjach pętli <b>dopóki</b> przyjmuje wartości 1, 3, 6, 10.		

c) Zgodnie z przepisami polskiego prawa autorskiego można:

	Prawda	Fałsz
publikować pod własnym nazwiskiem, na swojej stronie WWW, skopiowanych zasobów internetowych (zdjęć i artykułów).		
zamieszczać na własnej stronie linków do innych stron WWW.		
zamieszczać na własnej stronie cudzych programów na licencji freeware z podaniem ich autorstwa.		
zamieszczać na stronie internetowej treści utworów wydanych wcześniej niż 70 lat temu.		

d) W grafice rastrowej

	Prawda	Fałsz
każdy piksel ma jednoznacznie określony kolor.		
obraz pamiętany jest w postaci obiektów geometrycznych.		
zaletą jest skalowalność obrazu.		
zapisywane są zdjęcia z aparatów cyfrowych.		

e) Dynamicznym przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer

	Prawda	Fałsz
DNS.		
DHCP.		
SMTP.		
FTP.		

## Zadanie 2. (0–6)

### Całkowity pierwiastek kwadratowy

Niech  $n$  będzie dodatnią liczbą całkowitą. **Całkowitym pierwiastkiem kwadratowym** z liczby  $n$  nazywamy dodatnią liczbę całkowitą  $k$  taką, że  $k * k \leq n$  i  $(k + 1) * (k + 1) > n$ . Na przykład 3 jest całkowitym pierwiastkiem kwadratowym z liczb 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. W tym zadaniu analizujemy algorytmy obliczania całkowitych pierwiastków z dodatnich liczb całkowitych, które mają być poprawne względem następującej specyfikacji:

#### Specyfikacja:

*Dane:* dodatnia liczba całkowita  $n$

*Wynik:* dodatnia liczba całkowita  $k$  – całkowity pierwiastek kwadratowy z liczby  $n$

**Przykład:** dla  $n = 39$  wynikiem jest  $k = 6$


a) W poniższym algorytmie uzupełnij instrukcję w wierszu (3) tak, żeby otrzymany algorytm był poprawny względem podanej wcześniej specyfikacji.

- (1)  $k \leftarrow 1$ ;
- (2) **dopóki**  $(k+1)*(k+1) \leq n$  **wykonuj**
- (3)  $k \leftarrow \dots\dots\dots$ ;








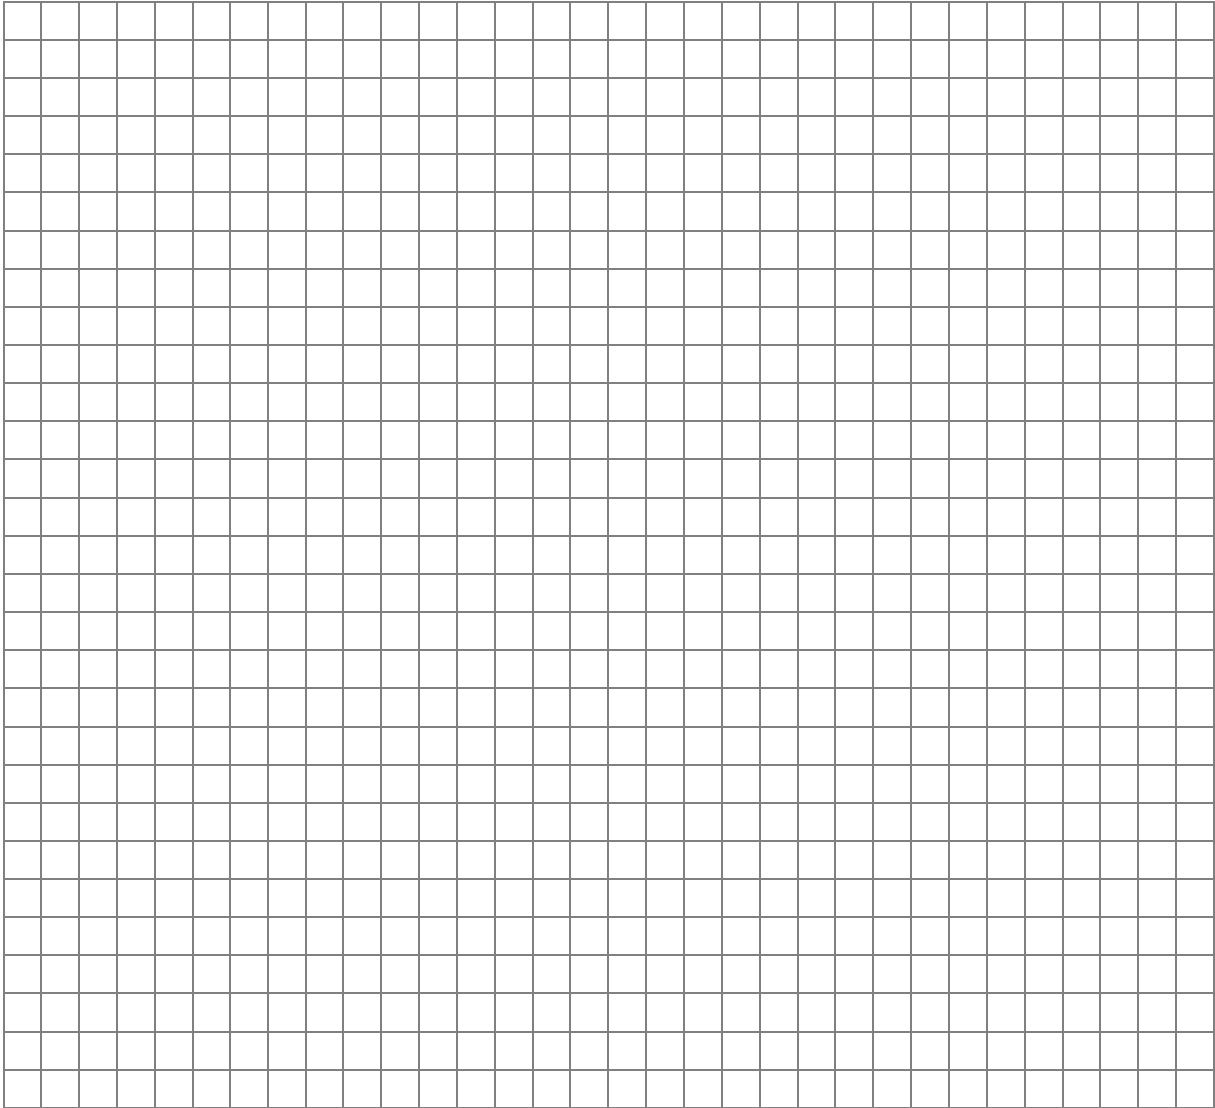

d) Podaj, ile dokładnie porównań między elementami ciągu danych wykona w pesymistycznym przypadku Twój algorytm z punktu c). Odpowiedź uzasadnij.

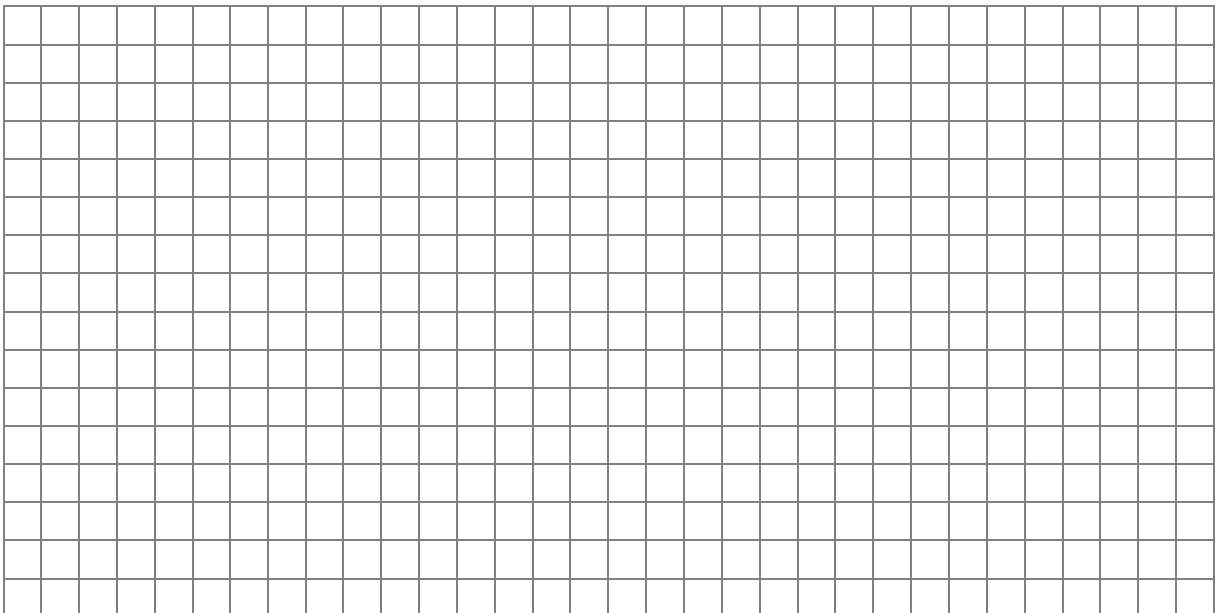

**BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**